

MODEST Light



WIŚNIOWSKI

TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME

ZWEIFLÜGELIGES TOR UND PFORTE MODEST Light

Tore und Pforten MODEST Light eignen sich hervorragend für alle Arten von privaten und öffentlichen Bereichen. Sie werden rund um Grundstücke, in Gärten, Parks, Schulen, Kindergärten, Supermärkten usw. montiert.

SYSTEM

Tore und Pforten MODEST Light können zusammen mit den Gittermatten VEGA und den Systempfosten montiert werden. Die Prägungen des Tor- und Pfortenfüllung sowie der Matten befinden sich auf gleicher Höhe und bilden eine harmonische Zaunlinie

OPTIMALE KONSTRUKTION

Leichte Konstruktion von Toren und Pforten. Die Matte ist an die Konstruktion geschweißt. Erhältlich in zwei Öffnungsrichtungen: rechts oder links. Universelle Öffnungsrichtung nach innen / nach außen. Universelle Flügelortflügel. Möglichkeit der Auswahl des Gangflügels während der Montage der Zubehörteile

KORROSIONSBESTÄNDIG

Tore und Pforten sind durch Feuerverzinkung oder eine Feuerverzinkung mit Polyesterbeschichtung vor Korrosion geschützt.

UNIVERSELLE MONTAGE

Ein charakteristisches Merkmal ist die einfache Konstruktion der Produkte sowie die Komplettierung mit Pfosten und Zubehör, die eine einfache und schnelle Montage ermöglichen.



Technische Daten

Flügelonstruktion

Torkonstruktion aus Profilen mit Querschnitt 40x27 mm. Füllung aus der 3-D-Matte VEGA B Light (Draht 4 mm) mit Maschenweite 55x200, außen an die Konstruktion geschweißt.

Schloss- und Scharniereset

Edelstahl-Hakens Schloss mit symmetrischem Anschlag, mit dem die Öffnungsrichtung nach innen oder außen eingestellt werden kann. Zylinder mit 3 Schlüsseln. Drücker in Schwarz. Separate Drücker- und Zylinderschildern. 90-Grad-Scharniere. In dem zweiflügeligen Tor befinden sich außerdem ein Bewegungsbegrenzer, ein Riegel und Seile, die den Flügel gegen Herunterfallen sichern.

Pfosten

Pfosten sind integraler Bestandteil des Produkts. Für Pforten: 60x40x2 mm, für Flügeltore: 60x60x2 mm. Wahlweise Montage im Boden oder mit BST4-Bodenplatte. Pfosten mit Schraubgewinde oder Montageplatte erhältlich.


Im Falle einer individuellen Montage, z. B. an einem bereits bestehenden Pfosten oder einem Betonpfosten, ist auch die Option zur Auswahl eines Systems ohne Pfosten verfügbar.

Bestell- und Konstruktionsmaße und Einbaumaße


ZWEIFLÜGELIGES TOR MODEST Light

So - Breite zwischen den Pfosten (Bestellmaß),
Sj - Durchgangsbreite nach Montage,
H - Höhe des Torflügels,
L - Gesamthöhe des Pfostens,
W - Pfostenabmessungen,
G - Spalte zwischen der Torkante und der Pfostenkante.

BST 4 (vier Löcher)




Montagefuß für Flügel-
tor (optional)

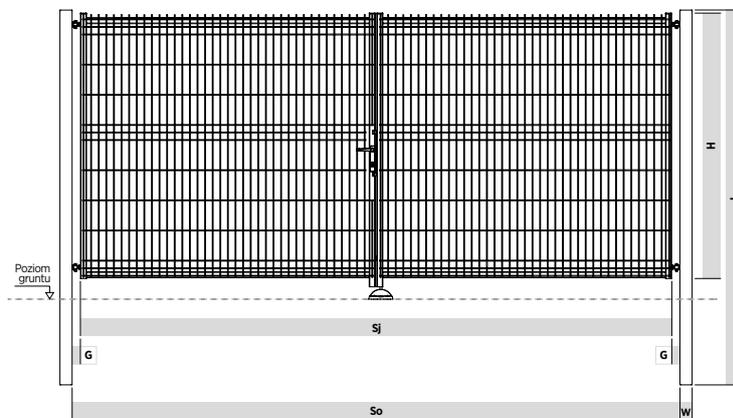

Zweiflügeliges Tor MODEST Light
Ansicht von innen

Pfosten

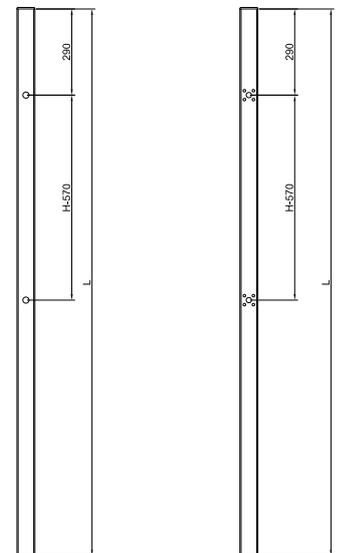

Pfosten mit Boh-
rung (Einniet-
mutter) für das
Scharnier

Pfosten für die
Montage mit
Montageplatte
(optional)

Bestellbreite (So) [mm]	Torhöhe (Ho) [mm] (Flügelhöhe)	Flügelbreite	Durchgangs- breite (Sj) [mm]	Gesamtbreite (T) [mm]	Flügelhöhe vom Bodenni- veau [mm]	Pfostenabmes- sungen [mm]	Pfostenhöhe [mm]	Flügelkonstruk- tion [mm]
3000 / 3040*	1240	2x 1450	Sj=So-190 / Sj=So-220**	So+120	H+80	60x60x2	2000	40x27
	1540						2300	
	1740						2500	
3500 / 3540*	1240	2x 1700	Sj=So-190 / Sj=So-220**	So+120	H+80	60x60x2	2000	40x27
	1540						2300	
	1740						2500	
4000 / 4040*	1240	2x 1950	Sj=So-190 / Sj=So-220**	So+120	H+80	60x60x2	2000	40x27
	1540						2300	
	1740						2500	


* Gilt für die Montage auf einer Montageplatte

** Gilt für die Öffnung zur Außenseite




PFORTE MODEST Light

So - Breite zwischen den Pfosten (Bestellmaß),
 Sj - Durchgangsbreite nach Montage,
 H - Höhe des Pfortenflügels,
 L - Gesamthöhe des Pfostens,
 W - Pfostenabmessungen,
 G - Spalte zwischen der Pfortenkante und der Pfostenkante

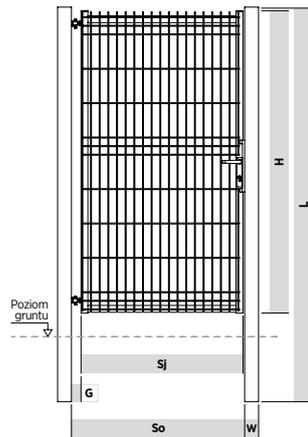

Pforte MODEST
Ansicht von innen

Öffnungsrichtung

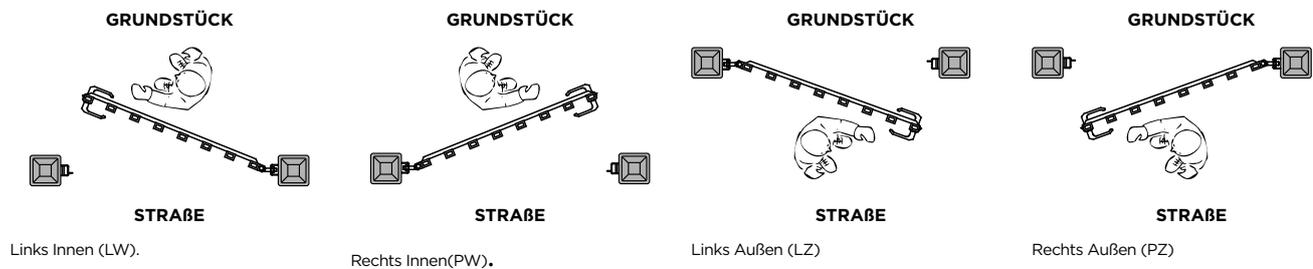

Bestellbreite (So) [mm]	Pfortenhöhe (Ho) [mm] (Flügelhöhe)	Flügelbreite	Durchgangsbreite (Sj) [mm]	Gesamtbreite [mm]	Flügelhöhe vom Bodenniveau [mm]	Pfostenabmessungen [mm]	Pfostenhöhe [mm]	Flügelkonstruktion [mm]
1000	1240	910	Sj=So-95 / Sj=So-110**	So+80	H+80	60x40	1800	40x27
	1540						2100	
	1740						2300	
1020*	1240	910	Sj=So-95 / Sj=So-110**	So+80	H+80	60x40	1800	40x27
	1540						2100	
	1740						2300	

* Gilt für die Montage auf einer Montageplatte

Ausstattung der Pforte und des Tores MODEST Light

Ausstattung der Pforte




Abb. 1. Schloss




Abb. 2. Drücker




Abb. 3. Anschlag



Abb. 4. Drückerschild



Abb. 5. Montageplatte*



Abb. 5. Abdeckung



Abb. 6. Profilzylinder



Abb. 7. Zylinderschild



Abb. 8. Scharnier (2 Stk.)

*Montageplatte (Option)



Ausstattung des zweiügeligen Tores

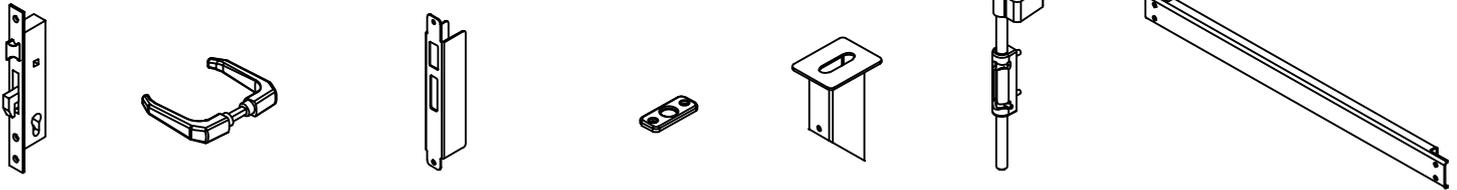


Abb. 7. Schloss **Abb. 8.** Drücker **Abb. 9.** Schließabdeckung **Abb. 10.** Drücker-schild **Abb. 11.** Riege-lanschlag **Abb. 12.** Riegel **Abb. 13.** Profil für den Antrieb *



Abb. 14. Abde-ckung **Abb. 15.** Profilzylinder **Abb. 16.** Zylinderschild **Abb. 17.** Schar-nier (4 Stk.) **Abb. 18.** Absturz-sicherung für Flügel (2 Stk.) **Abb. 19.** Toröff-nungsbegren-zer (2 Stk.) **Abb. 20.** Montage-platte *


*Profil für den Antrieb (2 Stk.) - Option
*Montageplatte (Option)

Standardfarben

System DUPLEX

Die Kombination der Eigenschaften der Zinkbeschichtung und der Lackbeschichtung im DUPLEX-System ermöglicht eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer der WIŚNIEWSKI-Zaunsysteme. Unabhängig von den Witterungsbedingungen kann man sicher sein, dass die WIŚNIEWSKI-Zäune immer ästhetisch aussehen werden. Die Tore sind feuerverzinkt oder verzinkt und mit Polyesterfarbe beschichtet. Standardmäßig sind die Tore in folgenden Farben erhältlich: RAL 6005 MATT Moosgrün, RAL 6009 MATT Dunkelgrün, RAL 7016 MATT Anthrazitgrau, RAL 7030 MATT Grau, RAL 7040 MATT Hellgrau, RAL 9005 MATT Schwarz, RAL 8017 MATT Braun, feuerverzinkt.

RAL 6005 Grün	RAL 6009 CDunkelgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7030 Grau
RAL 7040 Hellgrau	RAL 9005 Schwarz
RAL 8017 Braun	Feuerverzinkung

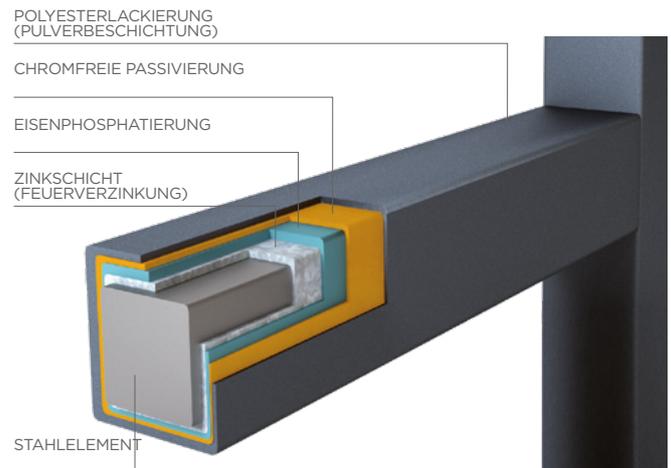

Lassen Sie sich inspirieren!
Sehen Sie sich andere Lösungen der Marke WIŚNIEWSKI!

Die in diesem Material dargestellten Produkte haben oft eine besondere Ausstattung und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • TECHNISCHES DATENBLATT stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen • HINWEIS: die im technischen Datenblatt dargestellten Farben und Glasfarben sind nur zur Veranschaulichung gedacht • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Verwendung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • GARDIA/04.25/DE



WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniewski.pl/de